

MATERIALE

Vetro in lastre con una satinatura sfumata, realizzata con texture.

- 🏠 Vetro float secondo norma UNI EN 572-2
- 🏠 Peso 2,5 kg/mq per 1 mm di spessore

PROPRIETÀ

- 🏠 Elevata trasmissione luminosa
- 🏠 Coprenza/ opacità graduale
- 🏠 Resistente alla corrosione (superficie satinata)
- 🏠 Inalterabilità della satinatura



ANTI IMPRONTA
(superficie satinata)



RICICLABILE



ANTIGRAFFIO
(superficie satinata)

NORMATIVE DI RIFERIMENTO: Trasmissione luminosa EN 410 • Resistenza al graffio UNI 9428 • Resistenza alla corrosione (superficie satinata) UNI ISO 9227 • Reazione al fuoco EN 13501-1



LAVORAZIONI

Meccaniche			Termiche		Finitura	
TAGLIO	MOLATURA	FORATURA	TEMPERA	CURVATURA	STRATIFICA	VERNICIATURA
✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

* La resistenza della satinatura alle lavorazioni ad alte temperature dipende dal grado di inclinazione della curva da realizzare.

MISURE E SPESSORI

COLORE	SPESSORE (mm)	DIMENSIONE LASTRE	
		Altezza (cm)	Lunghezza (cm)
CLEAR EXTRACLEAR	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 19	225 / 255	321
GREY BRONZE	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	225 / 255	
STRATIFICATI* CLEAR / EXTRACLEAR / GREY / BRONZE	3 + 3 4 + 4 5 + 5	225 / 255	


* Stratificati: disponibili versioni con singolo, doppio e triplo plastico, anche colorato (grigio e bronzo).

LAYOUT

- 
Soluzione consigliata per DOCCE e PORTE
Misura della lastra cm 321 x 225 oppure cm 321 x 255



- 
Soluzione consigliata per BALAUSTRE e FACCIATE
Misura della lastra cm 321 x 225 oppure cm 321 x 255

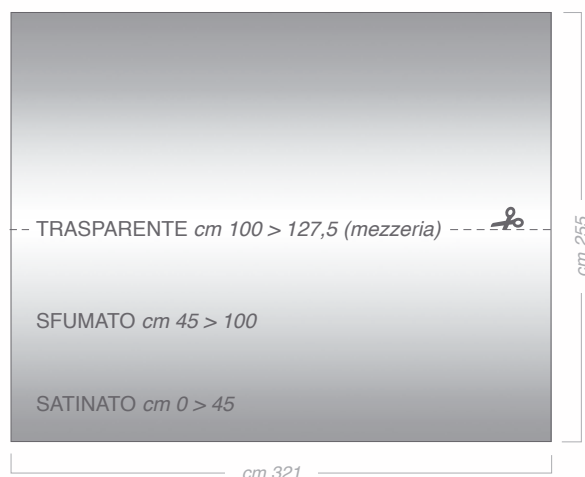

- 
Soluzione consigliata per PARETI DIVISORIE
Misura della lastra cm 321 x 225

